


高分子聚合物自恢复熔断器

应用范围


产品广泛适用于额定电压小于 130V 的电路中，特别是欧美国家电器的线路电压为 110V/120V 情况。如：灯具、镇流器、变压器、马达等领域。

产品图片

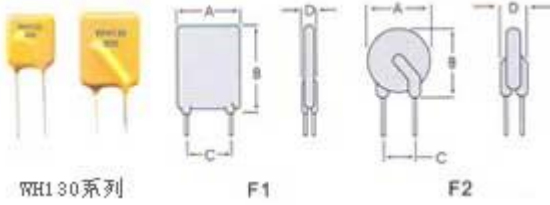

WH130系列 电器特征与产品尺寸

Model	Ih	It	Vmax	Imax	Rmin	Rmax	Product Dimension(mm)最大产品尺寸					
型号	A	A	V	A	Ω	Ω	Style	A	B	C	D	Lead
WH130-050	0.05	0.10	130	20	20	60	F2	8.3	10.7	5.1	3.8	0.5
WH130-080	0.08	0.16	130	20	12	24	F2	8.3	10.7	5.1	3.8	0.5
WH130-100	0.10	0.20	130	20	9	18	F2	8.3	10.7	5.1	3.8	0.5
WH130-120	0.12	0.24	130	20	6	12	F2	8.3	10.7	5.1	3.8	0.5
WH130-160	0.16	0.32	130	20	3.5	7.5	F2	8.5	12.5	5.1	3.8	0.5
WH130-200	0.20	0.40	130	20	2.5	5.0	F1	9.6	17.4	5.1	3.8	0.6
WH130-250	0.25	0.50	130	20	1.9	3.8	F1	9.6	17.4	5.1	3.8	0.6
WH130-300	0.30	0.60	130	20	1.3	2.6	F1	9.6	16.5	5.1	3.8	0.6
WH130-400	0.40	0.80	130	20	0.9	1.8	F1	11.4	19.5	5.1	3.8	0.6
WH130-500	0.50	1.00	130	20	0.8	1.6	F1	11.5	21.7	5.1	3.8	0.6
WH130-650	0.65	1.30	130	10	0.5	1.0	F1	14.0	21.7	5.1	3.8	0.8
WH130-750	0.75	1.50	130	10	0.4	0.8	F1	14.0	21.7	5.1	3.8	0.8
WH130-900	0.90	1.80	130	10	0.3	0.6	F1	14.0	21.7	5.1	3.8	0.8
WH130-1100	1.10	2.20	130	10	0.3	0.5	F2	14.0	16.2	5.1	3.8	0.8
WH130-1350	1.35	2.70	130	10	0.2	0.4	F1	13.2	25.0	5.1	3.8	0.8
WH130-1600	1.60	3.20	130	10	0.15	0.3	F1	18.0	25.0	10.2	3.8	0.8
WH130-1850	1.85	3.70	130	10	0.12	0.25	F1	18.0	25.0	10.2	3.8	0.8
WH130-2000	2.00	4.00	130	10	0.11	0.22	F1	18.0	25.0	10.2	3.8	0.8
WH130-2500	2.50	5.00	130	10	0.08	0.16	F1	24.8	30.2	10.2	3.8	0.8
WH130-3000	3.00	6.00	130	10	0.06	0.12	F1	26.2	32.8	10.2	3.8	0.8

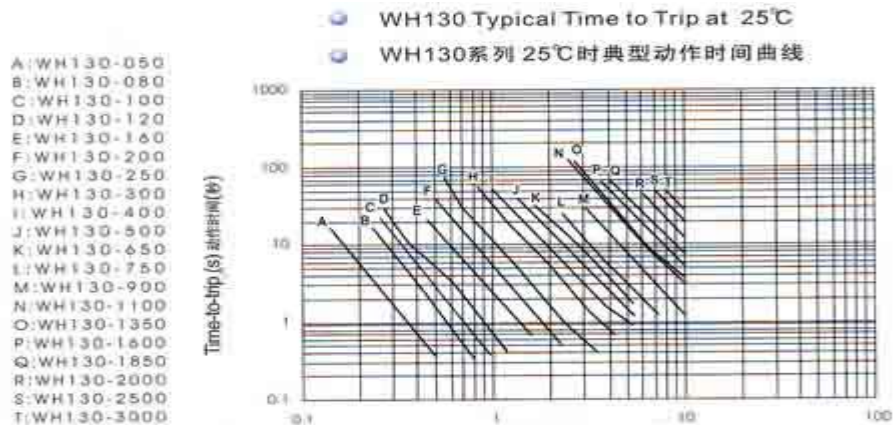

东莞市富源电子科技有限公司
电话: 0769-23115816 0769-2836048
[Http://www.fuyuanfuse.com](http://www.fuyuanfuse.com)

公司地址: 东莞市东城区下桥银桥工业区
传真: 0769-23115819
E-mail: fuyuanfuse@163.com

富源电子科技有限公司