


高分子聚合物自恢复熔断器

应用范围:

产品专为程控交换机、配线架设计生产的过保护器件，同时还可用于变压器、安防设备、灯具、镇流器、仪表、电话线路等领域。

产品图片

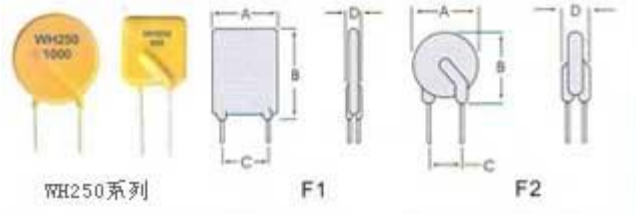


电器特征与产品尺寸

Model	Ih	It	Vmax	Imax	Rmin	Rmax	Product Dimension(mm)最大产品尺寸					
型号	A	A	V	A	Ω	Ω	Style	A	B	C	D	Lead
WH250-030	0.03	0.06	250	1	35	90	F2	6.0	8.0	5.1	4.6	0.5
WH250-040	0.04	0.08	250	1	27	65	F2	6.0	8.0	5.1	4.6	0.5
WH250-050	0.05	0.10	250	1	20	45	F2	6.0	8.0	5.1	4.6	0.5
WH250-060	0.06	0.12	250	3	20	45	F2	6.5	9.0	5.1	4.6	0.6
WH250-080	0.08	0.16	250	3	10	22	F2	6.5	9.0	5.1	4.6	0.5
WH250-090	0.09	0.18	250	3	7.0	17.5	F2	6.5	9.0	5.1	4.6	0.5
WH250-110	0.11	0.22	250	3	6.0	12.0	F1	7.0	9.5	5.1	4.6	0.6
WH250-120	0.12	0.24	250	3	6.5	10.5	F1	7.0	9.5	5.1	4.6	0.6
WH250-145	0.145	0.29	250	3	3.5	6.5	F1	7.0	9.5	5.1	4.6	0.6
WH250-180	0.18	0.54	250	10	1.35	3.0	F2	10.5	13.5	5.1	4.6	0.6
WH250-200	0.20	0.40	250	10	3.0	6.0	F2	10.5	13.5	5.1	4.6	0.6
WH250-400	0.40	0.80	250	10	1.35	3.0	F1	12.2	14.2	5.1	4.6	0.8
WH250-600	0.60	1.20	250	10	1.0	2.0	F1	12.6	15.6	5.1	4.6	0.8
WH250-800	0.80	1.60	250	10	0.5	1.0	F1	15.0	19.5	5.1	4.6	0.8
WH250-1000	1.00	2.00	250	10	0.4	0.8	F2	21.1	23.6	10.2	4.6	0.8
WH250-1500	1.50	3.00	250	10	0.3	0.6	F1	21.0	27.5	10.2	4.6	0.8
WH250-2000	2.00	4.00	250	10	0.2	0.4	F1	26.2	32.8	10.2	4.6	0.8

WH250系列 25°C 时典型动作时间曲线

- A: WH250-080
- B: WH250-090
- C: WH250-110
- D: WH250-120
- E: WH250-145
- F: WH250-180
- G: WH250-200
- H: WH250-400

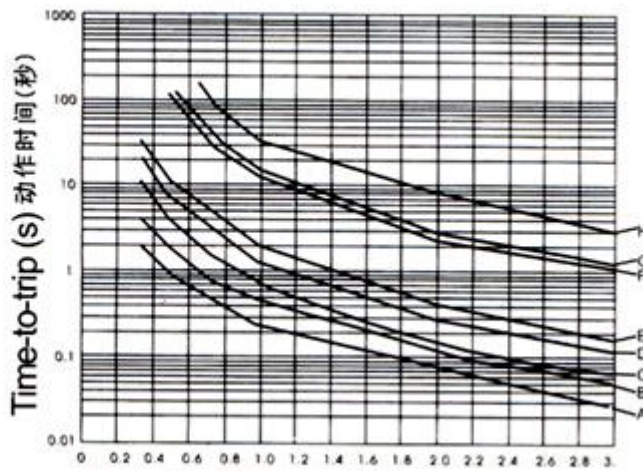

Fault current (A) 故障电流(安培)