


高分子聚合物自恢复熔断器

应用范围

WH16 系列产品适用于工作电压较低、工作电流较大的电路中，可广泛应用于电源转换器、摩托车、汽车、电脑电源、微电机、计算机接口、CPU 等领域。

产品图片

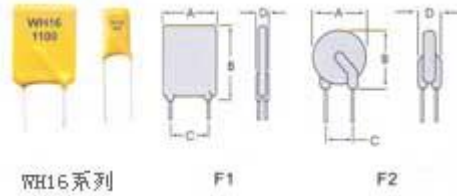


富源电子科技有限公司

电器特征与产品尺寸

Model	Ih	It	Vmax	Imax	Rmin	Rmax	Product Dimension(mm)最大产品尺寸					
型号	A	A	V	A	Ω	Ω	Style	A	B	C	D	Lead
WH16-100	1.0	1.7	16	40	0.100	0.300	F2	7.0	10.5	5.1	3.0	0.6
WH16-200	2.0	3.4	16	40	0.050	0.120	F1	6.0	12.8	5.1	3.0	0.6
WH16-300	3.0	5.1	16	100	0.034	0.072	F1	8.8	11.8	5.1	3.0	0.8
WH16-400	4.0	6.8	16	100	0.018	0.043	F1	9.5	12.5	5.1	3.0	0.8
WH16-500	5.0	8.5	16	100	0.014	0.030	F1	9.8	14.6	5.1	3.0	0.8
WH16-600	6.0	10.2	16	100	0.009	0.025	F1	11.6	14.6	5.1	3.0	0.8
WH16-700	7.0	11.9	16	100	0.008	0.019	F1	13.0	17.0	5.1	3.0	0.8
WH16-800	8.0	13.6	16	100	0.007	0.0145	F1	15.5	20.0	5.1	3.0	0.8
WH16-900	9.0	15.3	16	100	0.006	0.012	F1	14.5	20.0	5.1	3.0	0.8
WH16-1000	10.0	17.0	16	100	0.0045	0.011	F1	17.5	24.5	10.2	3.0	0.8
WH16-1100	11.0	18.7	16	100	0.004	0.010	F1	17.5	24.5	10.2	3.0	0.8
WH16-1200	12.0	20.4	16	100	0.0035	0.009	F1	17.5	24.5	10.2	3.0	0.8
WH16-1400	14.0	23.8	16	100	0.0032	0.008	F1	20.5	28.0	10.2	3.0	0.8
WH16-1800	18.0	30.4	16	100	0.0023	0.0055	F1	25.7	32.3	10.2	3.0	0.8

WH16系列 25°C 时典型动作时间曲线

A: WH16-300
 B: WH16-400
 C: WH16-500
 D: WH16-600
 E: WH16-700
 F: WH16-800
 G: WH16-900
 H: WH16-1000
 I: WH16-1100
 J: WH16-1200
 K: WH16-1400

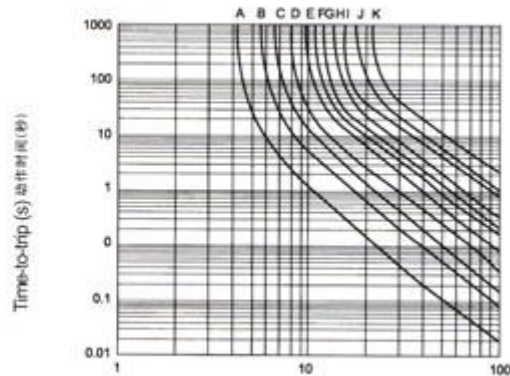

Fault current (A) 故障电流(安培)

东莞市富源电子科技有限公司
 电话: 0769-23115816 0769-2836048
[Http://www.fuyuanfuse.com](http://www.fuyuanfuse.com)

公司地址: 东莞市东城区下桥银桥工业区
 传真: 0769-23115819
 E-mail: fuyuanfuse@163.com