


高分子聚合物自恢复熔断器

应用范围

WH30 系列产品广泛适用于中等耐电压能力的电路中，如微电机、计算机接口、鼠标、CPU、变压器中、安防设备、测试测量设备、卫星接收系统、玩具行业等领域。

产品图片

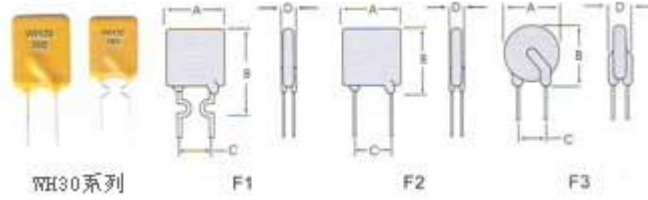


电器特征与产品尺寸

Model	Ih	It	Vmax	Imax	Rmin	Rmax	Product Dimension(mm)最大产品尺寸					
型号	A	A	V	A	Ω	Ω	Style	A	B	28.5C	D	Lead
WH30-050	0.50	1.00	30	40	0.20	0.50	F3	3.0	8.5	5.1	3.0	0.5
WH30-070	0.70	1.40	30	40	0.12	0.29	F3	7.0	10.0	5.1	3.0	0.5
WH30-090	0.90	1.80	30	40	0.09	0.22	F2	6.5	9.5	5.1	3.0	0.5
WH30-110	1.10	2.20	30	40	0.07	0.17	F2	6.0	12.8	5.1	3.0	0.5
WH30-135	1.35	2.70	30	40	0.055	0.13	F1	8.8	15.8	5.1	3.0	0.5
WH30-160	1.60	3.20	30	40	0.045	0.11	F1	9.5	16.8	5.1	3.0	0.5
WH30-185	1.85	3.70	30	40	0.035	0.09	F1	9.8	18.6	5.1	3.0	0.5
WH30-250	2.5	5.0	30	40	0.027	0.065	F1	11.5	20.5	5.1	3.0	0.5
WH30-300	3.0	6.0	30	40	0.022	0.055	F2	11.5	16.5	5.1	3.0	0.8
WH30-400	4.0	8.0	30	40	0.018	0.045	F2	14.0	19.6	5.1	3.0	0.8
WH30-500	5.0	10.0	30	40	0.0135	0.033	F2	14.0	19.6	10.2	3.0	0.8
WH30-600	6.0	12.0	30	40	0.010	0.025	F2	17.5	24.5	10.2	3.0	0.8
WH30-700	7.0	14.0	30	40	0.008	0.020	F2	17.5	24.5	10.2	3.0	0.8
WH30-800	8.0	16.0	30	40	0.007	0.017	F2	20.5	28.0	10.2	3.0	0.8
WH30-900	9.0	18.0	30	40	0.006	0.0145	F2	24.5	28.5	10.2	3.0	0.8

WH30系列 25°C 时典型动作时间曲线

- A: WH30-090
- B: WH30-110
- C: WH30-135
- D: WH30-160
- E: WH30-185
- F: WH30-250
- G: WH30-300
- H: WH30-400
- I: WH30-500
- J: WH30-600
- K: WH30-700
- L: WH30-800
- M: WH30-900

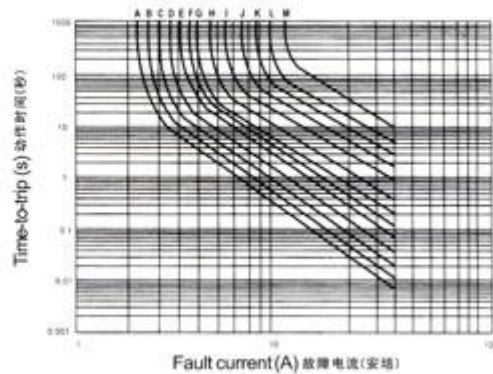

东莞市富源电子科技有限公司
 电话: 0769-23115816 0769-2836048
[Http://www.fuyuanfuse.com](http://www.fuyuanfuse.com)

公司地址: 东莞市东城区下桥银桥工业区
 传真: 0769-23115819
 E-mail: fuyuanfuse@163.com

富源电子科技有限公司