


高分子聚合物自恢复熔断器

应用范围

产品广泛适用于额定工作电压较高的电路中，如微电机、扬声器、变压器、安防设备、工控、测试测量设备、卫星接收系统、玩具行业等领域。

产品图片

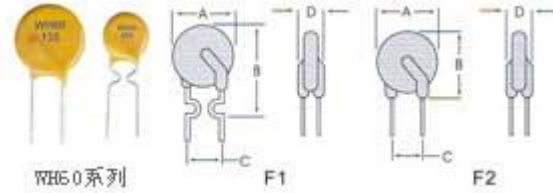


富源电子科技有限公司

电器特征与产品尺寸

| Model | Ih | It | Vmax | Imax | Rmin | Rmax | Product Dimension(mm)最大产品尺寸 | | | | | |
|----------|------|-------|------|------|-------|------|-----------------------------|------|------|------|-----|------|
| 型号 | A | A | V | A | Ω | Ω | Style | A | B | C | D | Lead |
| WH60-005 | 0.05 | 0.10 | 60 | 40 | 10.0 | 25.0 | F2 | 6.0 | 8.5 | 5.1 | 3.1 | 0.5 |
| WH60-010 | 0.10 | 0.20 | 60 | 40 | 3.00 | 7.50 | F2 | 6.0 | 8.5 | 5.1 | 3.1 | 0.5 |
| WH60-017 | 0.17 | 0.34 | 60 | 40 | 1.80 | 5.80 | F2 | 6.0 | 8.5 | 5.1 | 3.1 | 0.5 |
| WH60-020 | 0.20 | 0.40 | 60 | 40 | 1.50 | 3.30 | F2 | 6.0 | 8.5 | 5.1 | 3.1 | 0.5 |
| WH60-025 | 0.25 | 0.50 | 60 | 40 | 1.00 | 2.20 | F2 | 6.0 | 8.5 | 5.1 | 3.1 | 0.5 |
| WH60-030 | 0.30 | 0.60 | 60 | 40 | 0.70 | 1.55 | F2 | 6.7 | 10.7 | 5.1 | 3.1 | 0.5 |
| WH60-040 | 0.40 | 0.80 | 60 | 40 | 0.50 | 1.10 | F1 | 7.2 | 14.2 | 5.1 | 3.1 | 0.5 |
| WH60-050 | 0.50 | 1.00 | 60 | 40 | 0.35 | 0.85 | F1 | 7.5 | 14.5 | 5.1 | 3.1 | 0.5 |
| WH60-065 | 0.65 | 1.30 | 60 | 40 | 0.30 | 0.65 | F1 | 9.1 | 16.1 | 5.1 | 3.1 | 0.5 |
| WH60-075 | 0.75 | 1.50 | 60 | 40 | 0.25 | 0.55 | F1 | 9.8 | 16.8 | 5.1 | 3.1 | 0.5 |
| WH60-090 | 0.90 | 1.80 | 60 | 40 | 0.20 | 0.45 | F1 | 11.0 | 18.0 | 5.1 | 3.1 | 0.5 |
| WH60-110 | 1.10 | 2.20 | 60 | 40 | 0.15 | 0.33 | F2 | 12.5 | 17.5 | 5.1 | 3.1 | 0.8 |
| WH60-135 | 1.35 | 2.70 | 60 | 40 | 0.12 | 0.27 | F2 | 14.2 | 19.2 | 5.1 | 3.1 | 0.8 |
| WH60-160 | 1.60 | 3.20 | 60 | 40 | 0.09 | 0.22 | F2 | 16.3 | 21.3 | 5.1 | 3.1 | 0.8 |
| WH60-185 | 1.85 | 3.70 | 60 | 40 | 0.08 | 0.18 | F2 | 17.4 | 22.4 | 5.1 | 3.1 | 0.8 |
| WH60-250 | 2.50 | 5.00 | 60 | 40 | 0.055 | 0.11 | F2 | 21.6 | 26.6 | 10.2 | 3.1 | 0.8 |
| WH60-300 | 3.00 | 6.00 | 60 | 40 | 0.045 | 0.09 | F2 | 24.8 | 29.8 | 10.2 | 3.1 | 0.8 |
| WH60-375 | 3.75 | 7.50 | 60 | 40 | 0.035 | 0.08 | F2 | 27.0 | 32.0 | 10.2 | 3.1 | 0.8 |
| WH60-500 | 5.00 | 10.00 | 60 | 40 | 0.030 | 0.07 | F2 | 28.5 | 33.5 | 10.2 | 3.1 | 0.8 |

WH60系列 25°C 时典型动作时间曲线

A: WH60-010
B: WH60-017
C: WH60-020
D: WH60-025
E: WH60-030
F: WH60-040
G: WH60-050
H: WH60-065
I: WH60-070

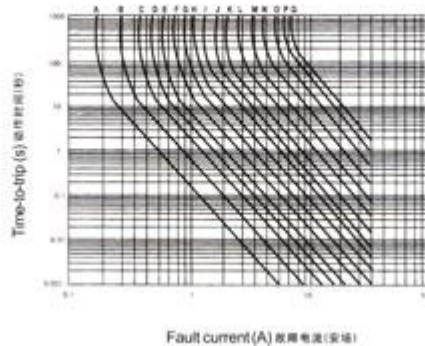

J: WH60-090
K: WH60-110
L: WH60-135
M: WH60-160
N: WH60-185
O: WH60-250
P: WH60-300
Q: WH60-375

东莞市富源电子科技有限公司
电话: 0769-23115816 0769-2836048
[Http://www.fuyuanfuse.com](http://www.fuyuanfuse.com)

公司地址: 东莞市东城区下桥银桥工业区
传真: 0769-23115819
E-mail: fuyuanfuse@163.com