


# 高分子聚合物自恢复熔断器

## 应用范围:

产品专为程控交换机、配线架设计生产的过保护器件，同时还可用于变压器、安防设备、灯具、镇流器、仪表、电话线路等领域。

## 产品图片

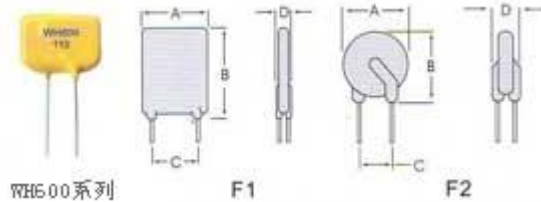


## 电器特征与产品尺寸

Model	Ih	It	Vmax	Imax	Rmin	Rmax	Product Dimension(mm)最大产品尺寸					
型号	A	A	V	A	$\Omega$	$\Omega$	Style	A	B	C	D	Lead
WH600-110	0.11	0.22	600	3	6.3	15.5	F1	15.0	15.0	5.1	6.0	0.6
WH600-150	0.15	0.30	600	3	5.5	13	F1	15.0	15.0	5.1	6.0	0.6
WH600-160	0.16	0.32	600	3	4.5	11	F1	15.0	15.0	5.1	6.0	0.6

WH600系列 25°C 时典型动作时间曲线

A:WH600-110  
B:WH600-150  
C:WH600-160

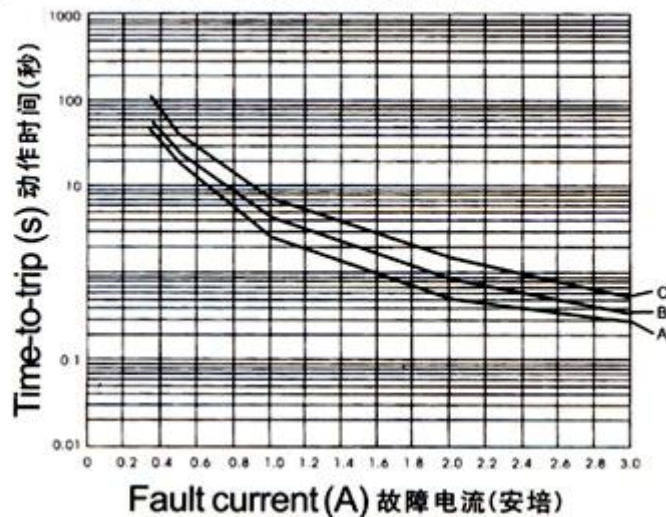

富源电子科技有限公司